

PANEL MURO UNA CARA EASY PANEL

“EASY PANEL COLOMBIA
EL MEJOR ALIADO PARA TU PROYECTO”

DESCRIPCIÓN!

El panel muro una cara de Easy Panel, está fabricado con una lámina de acero galvanizado/galvalum prepintada en color RAL 9002 en espesor de 0.4mm, y un núcleo en poliestireno expandido (EPS), que garantiza un aislamiento térmico y acústico, y una alta resistencia a la humedad, además de su gran durabilidad.

Sus componentes principales son resistentes al fuego y no contribuyen a la propagación de llama, dándole seguridad y versatilidad en sus usos.

Los paneles de muro a una cara, tienen un ancho útil aproximado de 1m, un largo a la medida del cliente para evitar desperdicios y cortes en obra, y un espesor desde 2”(50mm) hasta 6” (250mm) según la necesidades de aislamiento requeridas.

CONTÁCTANOS

☎ 317 6402718 📞 318 3585176 - 310 8557010

☎ 321 8820556 - 310 3580041

✉ info@easypanel.com.com


🌐 <https://easypanelcolombia.com.co/>

📷 @easypaneldecolombiasas

📘 Easy Panel Colombia

🌐 Easy Panel Colombia

DIMENSIONES

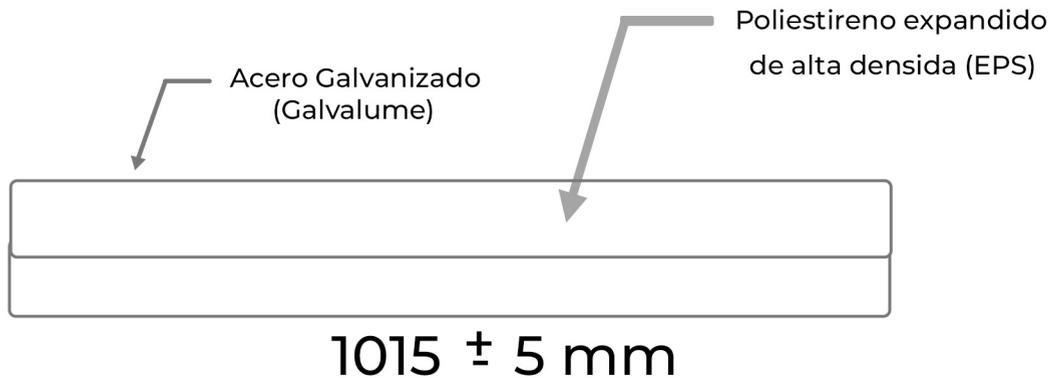

VENTAJAS

- Aislamiento térmico y acústico
- Resistencia a la humedad
- Durabilidad
- No propaga llamas
- No se deforma
- Resistente a plagas y roedores



CONTÁCTANOS

☎ 317 6402718 ☎ 318 3585176 - 310 8557010

☎ 321 8820556 - 310 3580041

✉ info@easypanel.com.com

🌐 <https://easypanelcolombia.com.co/>

📷 @easypaneldecolombiasas

📘 Easy Panel Colombia

📌 Easy Panel Colombia

RESISTENCIA TÉRMICA

TABLA RESISTENCIA TÉRMICA POR ESPESOR

ESPELOR e (IN)	ESPELOR e (CM)	DENSIDAD d (kg/m ³)	CONDUCTIVIDAD TÉRMICA w/(m.k)	RESISTENCIA TÉRMICA R=eλ
1,5	3,8	15-20(Kg/m ³)	0,035	1,09
2	5	15-20(Kg/m ³)	0,035	1,45
3	8	15-20(Kg/m ³)	0,035	2,18
4	10,16	15-20(Kg/m ³)	0,035	2,90
4,8	12,192	15-20(Kg/m ³)	0,035	3,48
6	15,24	15-20(Kg/m ³)	0,035	4,35

CONTÁCTANOS

☎ 317 6402718 📞 318 3585176 - 310 8557010

☎ 321 8820556 - 310 3580041

✉ info@easypanel.com.com

🌐 <https://easypanelcolombia.com.co/>

📍 @easypaneldecolombiasas

📘 Easy Panel Colombia

🌐 Easy Panel Colombia

PANEL TIPO MURO

Panel Insulado tipo muro tecnología EasyPanel, fabricado con lámina de acero galvanizado en uno de sus extremos y una lámina de poliestireno expandido(EPS) en su núcleo..

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
MURO	
Diseño Panel	liso / Acanalado
Aislante	Si
Espesor Total (in)	2, 2, 3, 4, 4.86,1,5
Ancho útil del Panel (mm)	1015+/-5 mm
Largo mínimo del Panel (m)	2
Largo máximo del Panel (m)	12
Película Protectora	Si
PINTURA	
Tipo de Pintura	Prepintada al Horno
Color	RAL 9002
Top Coat (micro)	26-27
ACERO	
Recubrimiento	Galvanizado / Galvalum Z100-Z120
Espesor	0,4
Resistencia al Impacto	90
Dureza	57
Límite de Influencia (MPa)	275
Tensión de Rotura (MPa)	345
Elongación (%)	24
NUCLEO (AISLAMIENTO)	
Poliestireno Compartido (EPS)	
Densidad (kg/m ³)	18+/-2
Autoextinguible / EPS	Si
Retardante al Fuego / EPS	Si
Clasificación UL 94 / EPS	B1

CONTÁCTANOS

☎ 317 6402718 📞 318 3585176 - 310 8557010

☎ 321 8820556 - 310 3580041

✉ info@easypanel.com.com

🌐 <https://easypanelcolombia.com.co/>

📷 @easypaneldecolombiasas

📍 Easy Panel Colombia

🏠 Easy Panel Colombia