

PANEL CUBIERTA

EASY PANEL

“EASY PANEL COLOMBIA
EL MEJOR ALIADO PARA TU PROYECTO”

DESCRIPCIÓN!

La cubierta Easy Panel esta compuesta por una lámina de acero galvanizado/ galvalum prepintada en color RAL 9002 en espesor de 0.4mm a 0.5 mm. Se caracteriza por tener unas crestas robustas que permiten un mejor flujo de las aguas lluvias evitando así su deformación y la aparición de goteras. Ideal para cualquier tipo de aplicación.

CONTÁCTANOS


☎ 317 640 2718 ☎ 60 (1) 8939841
✉ gerencia@easypanel.com.co
🌐 www.easypanel.co

📷 @easypaneldecolombiasas
📘 Easy Panel Colombia
🌐 Easy Panel Colombia

TABLA RESISTENCIA TÉRMICA POR ESPESOR EPS

ESPESOR E (IN)	ESPESOR E (CM)	DENSIDAD D (Kg/m ³)	CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (w/(m.k)	RESISTENCIA TÉRMICA D (Kg/m ³)
1,5	3,8	18	0,035	1,09
2	5,1	18	0,035	1,45
3	7,6	18	0,035	2,18
4	10,2	18	0,035	2,90

DIMENSIONES

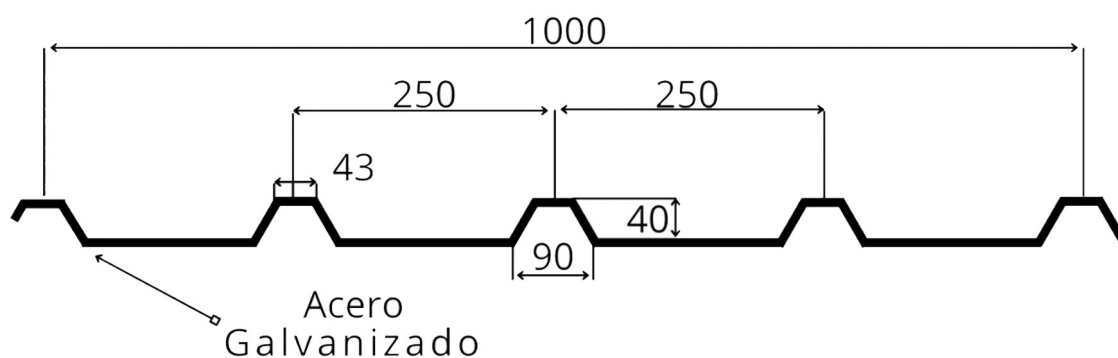

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICA

DESCRIPCIÓN

CUBIERTA

ANCHO ÚTIL (mm)

1000

DISTANCIA MÁXIMA ENTRE APOYOS (m)

1,2

PINTURA

COLOR TOP COAT

RAL 9002

TOP COAT (micron)

26-27

COLOR BACK COAT (Primer)

Puede variar dependiendo del lote de producción

BACK COAT

0,4 - 0,5

ACERO

RECUBRIMIENTO

GALVANIZADO/GALVALUM Z100-Z120

ESPESOR (mm)

0,4 - 0,5

RESISTENCIA AL IMPACTO (lbF/in)

90

DUREZA (HRB)

57

LÍMITE FLUENCIA (MPa)

275

TENSIÓN DE ROTURA (MPa)

345

ELONGACIÓN(%)

24

CONTÁCTANOS

☎ 317 640 2718 ☎ 60 (1) 8939841
✉ gerencia@easypanel.com.co
🌐 www.easypanel.co

📷 @easypaneldecolombiasas
📘 Easy Panel Colombia
🌐 Easy Panel Colombia